

Hoekprofielen

NIEUWE
VERSIES

Technische kenmerken


Metselwerk

Het gebruik van hoekprofielen wordt aanbevolen om de eerste rij hennepblokken te plaatsen in sommige toepassingen. Deze oplossing zal de voorkeur krijgen bij buitenisolatie als alternatief voor onderlagen (kalkzandsteen, cellulair glas, etc.) wanneer er geen geschikte fundamenteen zijn. Ze kunnen ook worden toegepast bij nieuwbouw om de gemetselde hennepblokken te ondersteunen wanneer deze hangen. De hoekprofielen kunnen uiteraard ook dienen als linteel voor sommige toepassingen.

Ref.	Gebruik	Gewicht ongeveer	L	I	h
COR12	Blok van 12 cm	5,7 kg	120 cm	10 cm	10 cm
COR15	Blok van 15 cm	7,4 kg	120 cm	13 cm	13 cm
COR20	Blok van 20 cm	10,2 kg	120 cm	18 cm	18 cm
COR25	Blok van 25 cm	11,7 kg	120 cm	22 cm	20 cm

Belastingen op hoekprofielen

Type	MAX. HOOGTE metselwerk met pleisterwerk aan 1 zijde (m)
COR12	5
COR15	5
COR20	4
COR25	4

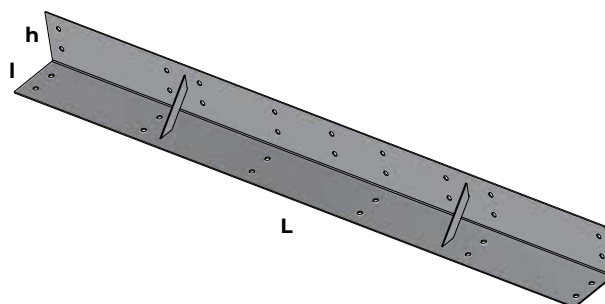

Voordelen

- Geschikt voor alle dragers
- Snelle implementatie
- Flexibiliteit op de werkplaats
- Gegalvaniseerd staal

Verpakking

Verkoop	Per stuk en op bestelling
Opslag	Droog

