


IsoHemp Lintelen

De IsoHemp lintelen zijn prefab lintelen in hennepbeton versterkt met een hart van gewapend beton. Ze worden gebruikt bij deur- en raamopeningen in gevels of wanden van kalkhennep. Ze zijn ideaal voor nieuwbouw en renovaties van interieur en exterieur. Zij elimineren koudebruggen en zorgen voor een uniforme en continue isolerende omhulling. De IsoHemp lintelen zijn verkrijgbaar in 9cm, 12cm, 15cm, 20cm, 30cm en in verschillende lengtes.

Hoe een linteel kiezen?

De lintelen ondersteunen het metselwerk boven de gemaakte opening. Volgens het gewelfprincipe, dragen de IsoHemp lintelen enkel de driehoekige belasting van het metselwerk ($P\Delta$).

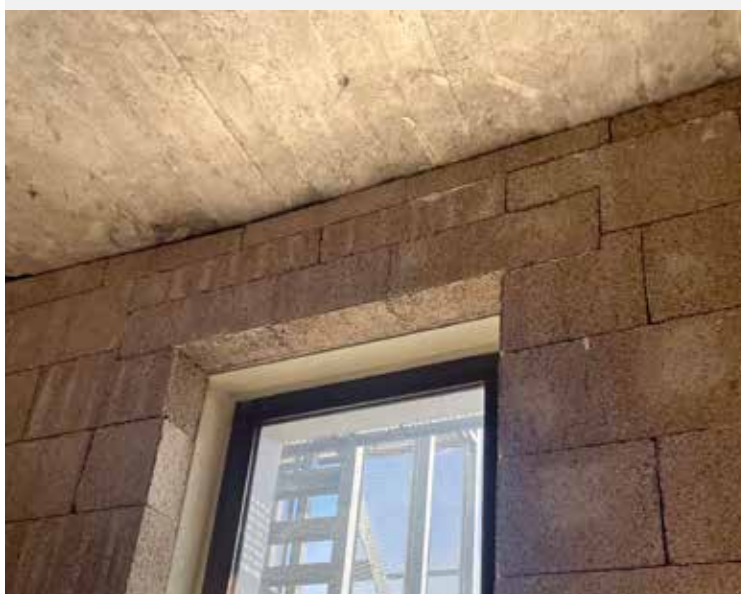

Voordelen

- Eliminatie van koudebruggen
- Identieke en continue ondergrond voor de afwerkingslaag
- Bespaart tijd op de werkplaats
- Eenvoudige en snelle implementatie



Verpakking

	Beschikbaarheid
Verkoop	Per stuk en op bestelling
Levertijd	15 werkdagen
Opslag	3 maanden/buiten
Bewaring	2 jaar indien bedekt

Referenties	Maximale raamopening	Afmetingen			Maximaal gewicht kg
	cm	Lengte cm	Dikte cm	Hoogte cm	
Dikte van 9 cm					
LIN09-120-20	80	120	9	20	34
LIN09-160-20	120	160	9	20	45
LIN09-200-20	160	200	9	20	56
LIN09-240-20	180	240	9	20	68
Dikte van 12 cm					
LIN12-120-20	80	120	12	20	37
LIN12-160-20	120	160	12	20	49
LIN12-200-20	160	200	12	20	61
LIN12-240-20	180	240	12	20	73
Dikte van 15 cm					
LIN15-120-20	80	120	15	20	52
LIN15-160-20	120	160	15	20	70
LIN15-200-20	160	200	15	20	87
LIN15-240-20	180	240	15	20	104
LIN15-300-20	240	300	15	20	130
Dikte van 20 cm					
LIN20-120-20	80	120	20	20	57
LIN20-160-20	120	160	20	20	76
LIN20-200-20	160	200	20	20	95
LIN20-240-20	180	240	20	20	114
LIN20-300-20	240	300	20	20	142
Dikte van 25 cm					
LIN25-120-20	80	120	25	20	61
LIN25-160-20	120	160	25	20	82
LIN25-200-20	160	200	25	20	102
LIN25-240-20	180	240	25	20	122
LIN25-300-20	240	300	25	20	153
Dikte van 30 cm					
LIN30-120-20	80	120	30	20	67
LIN30-160-20	120	160	30	20	89
LIN30-200-20	160	200	30	20	111
LIN30-240-20	180	240	30	20	133
LIN30-300-20	240	300	30	20	166

Alle lateien zijn voorzien van haken voor een gemakkelijke bediening.

NV IsoHemp wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele verkeerde interpretaties van deze tabel. In geval van twijfel kunt u rechtstreeks contact opnemen met de technische dienst van IsoHemp .